

UNIVERZÁLNY SUŠIAK

Vysoká nosnosť a stabilita

Sušiač je vyhotovený z dvoch nosných Al konzol spojených rozpernou tyčou. Konštrukcia zaručuje vysokú pevnosť a stabilitu. Šnúry sušiača tvorí poplastovaný oceľový zvitok. Maximálne zaťaženie sušiača je 8 kg na jednu šnúru¹.



Dlhá životnosť

Sušiač je vyrobený z hliníkových profilov povrchovo upravených práškovou vypaľovanou farbou - už nikdy žiadna hrdza.

Univerzálne použitie

Sušiač je možné namontovať na akýkoľvek typ okien a do akéhokoľvek typu muríva. Balenie obsahuje všetky potrebné komponenty na montáž, vrátane spojovacieho materiálu a šnúr².


NOVINKA

NA PRÁDLO



- 1, V závislosti od typu použitého kotvenia a muríva do ktorého je výrobok osadený.
- 2, Pri objednávaní je potrebné uviesť šírku okna, na ktoré sa bude sušiač montovať.

Návod na montáž

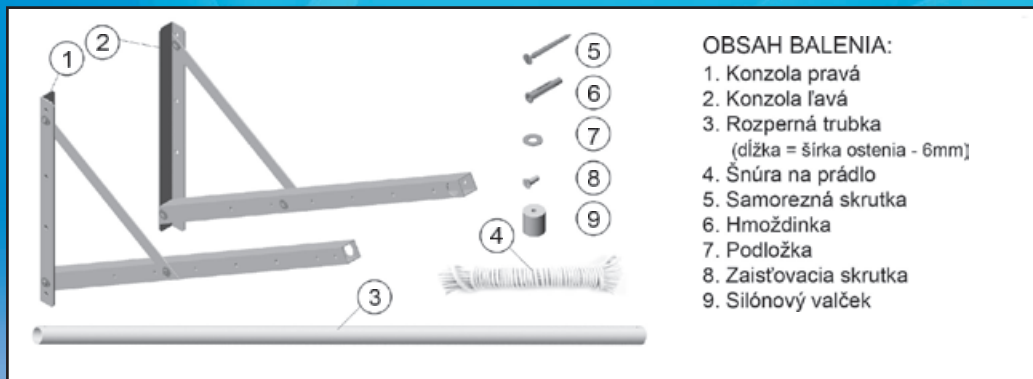

popis:

- 1.) Do rozpernej trubky (3) vsuňte silónový valček (9).
- 2.) Po zasunutí trubky do konzol (1,2) ho zafixujete samoreznou skrutkou (8).
- 3.) Trubku upevnite v konzolách pomocou samoreznej skrutky s podložkou.
- 4.) Sušiak upevnite do špalety za pomoci dodaných hmoždín (6) samoreznými skrutkami.
- 5.) Smerom od konca konzol k oknu navlečte šnúru (4).

odáva:

Iba my ponúkame:

- kvalitnú povrchovú úpravu
- už nikdy problém s hrdzou
- vysokú nosnosť a stabilitu
- jednoduchú montáž